

12ボルト外車＆国産車用トランクリリースセット

2018 OCT 改定

電磁式トランクオープナー

取扱説明書


- ▶リモコンドアロック(キーレスエントリー)との併用も簡単にできます。
- ▶ほとんどすべての国産車、外車に取付けられます。
- ▶ワイヤー式のトランクもスイッチ式になります。

※外観および仕様は性能維持の為
予告無く変更する場合があります。

MODEL:46-1820




取付参考例




ソレノイドから伸びているロック解除用のワイヤーの先端を、車両トランクのロックリリースワイヤーと仮止めする(つなぐ)。



ワイヤーの先端同志を付属の金具でつないだ写真。



ソレノイドは付属の専用金具にボルトを締めて固定し専用金具もボルト車両に確実に固定する。



仮止めしておいたワイヤーの長さを調整する。
(スイッチ部を仮配線して、ボタンを押すとトランクオープンする長さにする。)



スイッチは押しやすい場所に固定する。なお、トランクオープナー機能のあるキーレスの該当する線との接続も可能。




電源は、ダッシュパネル裏側や運転席ステアリング下等の場所にあるアクセサリーポジションで通電する配線から、取ればよい。




配線は付属のチューブ等の中に収めると見栄えが良くなる。



②のワイヤーは金具で上記のようにも出来ます。.

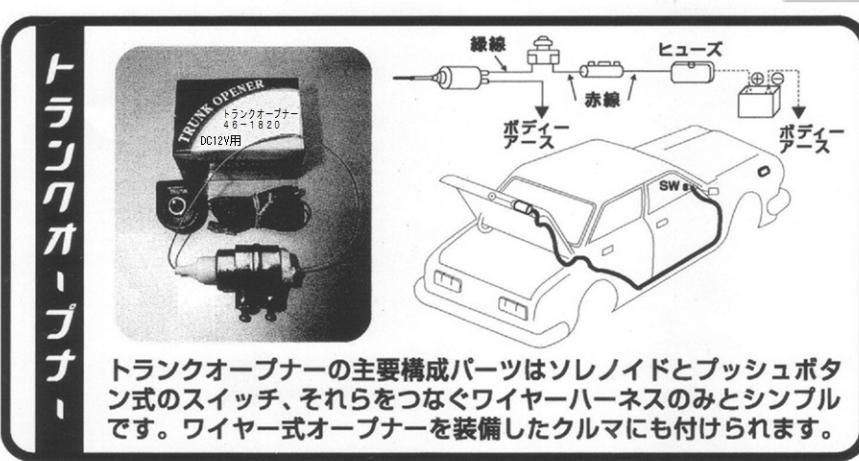

トランクオープナー



トランクオープナーの主要構成パーツはソレノイドとプッシュボタン式のスイッチ、それらをつなぐワイヤーハーネスのみとシンプルです。ワイヤー式オープナーを装備したクルマにも付けられます。

本製品は生産後及び出荷前にダブル動作チェックをし、万全の状態でお客様にお届けしています。取付に関しましてもこの説明書をよくお読みになって破損や事故のないよう十分注意していただくようお願い申し上げます。

① 取付前の注意

●本製品は原則として、開封、使用後の返品には応じられません。また、取付の際、万が一、製品及び車両の破損、事故、作業中のケガ等が発生しても一切責任を負いません。取付けの際は十分注意してください。

●本製品を取付する前に、必ずテスターで車両及び本品の特性をチェックしてから行ってください。配線を間違えると故障する場合があります。配線ミスによる故障は有償修理となります。

●配線作業中は事故防止のため、バッテリーのマイナス端子を外してください。また製品の中には延長コード、ギボシ等は含まれておりません。

② 使用上の注意

●本体を落としたり、物にぶつけたりすると不調の原因となります。また、水濡れは絶対です。製品に過度の暑さや寒さを与えると作動しなくなることがあります。

●製品を本来の目的外に改造された場合や、外国で使用した場合の責任は一切負いません。